FRANGISOLE **P 97**

ftline
Avvolgibili & Zanzariere

1.1
FRANGISOLE **P 97**

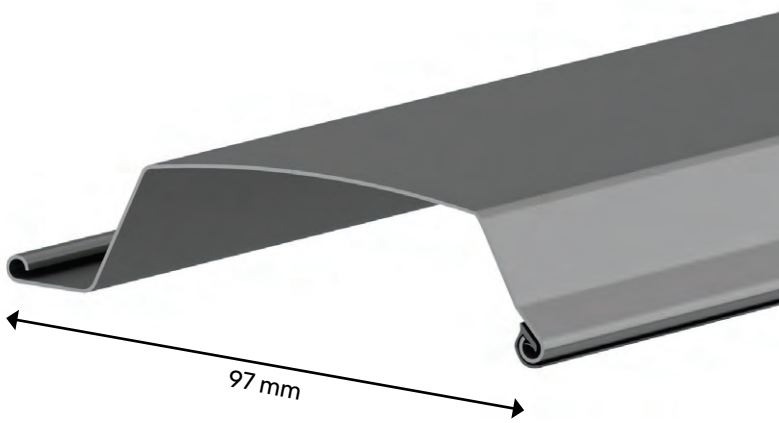

BIANCO
RAL 9010

VERDE SCURO
RAL 6005

GRIGIO CHIARO
RAL 7035

BIANCO CREMA
RAL 9001

ARGENTO
RAL 9006

MARRONE
RAL 8014

METALLIZZATO
RAL 9007

AVORIO
RAL 1015

GRIGIO ANTRACITE
RAL 7016

Per altri colori RAL, contattare i nostri uffici

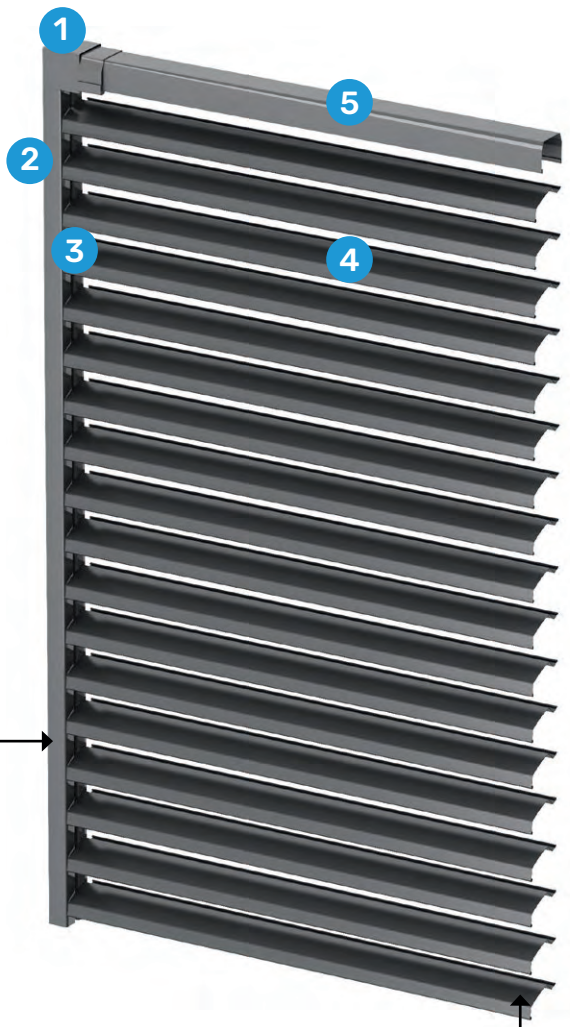

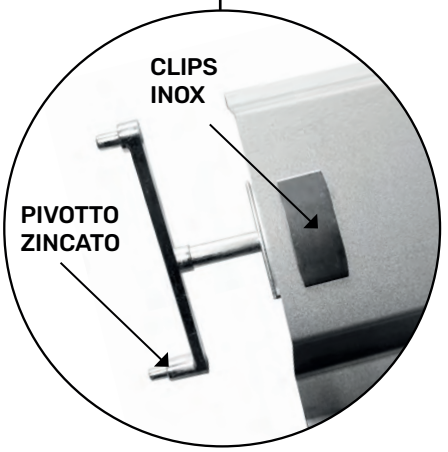

CATENA ACCIAIO AL CARBONIO

PIVOTTI IN PRESSOFUSIONE ZINCATI

Frangisole P 97 per esterno con lamelle in alluminio al Mq preverniciate resistenti a 800 ore di nebbia salina, nei colori RAL come da scheda prodotto, di spess. 0,75 mm, larghezza 97 mm con nervature longitudinali di irrigidimento su entrambi i lati, guarnizione antirumore ed oscuramento inserita nella nervatura inferiore interna; le lamelle sono corredate alle due estremità di **clips in acciaio inox** per il collegamento a scatto ai pivotti portalamelle.

Guide laterali autoportanti in alluminio estruso 85x45mm verniciate nei colori RAL. Meccanismi di azionamento a bilanciere frizionati, in zama non trattati con funzione di posizionamento lamelle a 37° in fase di discesa, chiusura automatica delle stesse a frangisole abbassato, e posizionamento orizzontale in fase di risalita.

Movimentazione di salita e discesa per mezzo di **catena acciaio al carbonio** ad elementi snodati.

Sistema di sganciamento automatico di sicurezza in caso di ostacoli in fase di discesa.

Pivotti in pressofusione zincati collegati fra loro da cerniere in acciaio inox a passo costante.

Il frangisole dispone di sistema antisollevamento delle lamelle dall'esterno sia in posizione chiuse che aperte.

Cassonetto ad U in acciaio zincato nel quale alloggia il motore elettrico ed alberi di trasmissione.

Comando a motore elettrico asincrono monofase 230V-50HZ valore IP54 con protezione termica, freno elettromagnetico, gruppo finecorsa automatico con arresto superiore ed inferiore, corredato di 0.50 ml di cavo quadripolare 4x0.75 e connettore femmina cablato (esclusa pulsantiera).

Compreso KIT PER MONTAGGIO guide, viti con tasselli e spessori compensatori per fuoripiombo.

Staffe distanziali Guide

ALTEZZA FR mm		DISTANZIALI N°
0	1300	2
1300	1700	3
1700	2200	4
2200	4000	5

1. Testata e supporto cassonetto
2. Guide laterali
3. Meccanica per l'orientamento e supporti porta-lamelle
4. Lamelle
5. Cassonetto con meccanismi di manovra

ftline

Avvolgibili & Zanzariere

info@ftline.it | www.ftline.it

Rivenditore: