

ALBA

Zanzariera a pannelli scorrevoli senza guida inferiore



Scorrimento: laterale

Sistema di apertura: ad anta scorrevole magnetica, con maniglia


Adatta per: finestra e portafinestra

Rete: in alluminio brunita di serie (argento opzionale), ma può essere richiesta anche in fibra di vetro grigia, Fabrinet, acciaio inox, rete Blackline, Tuffscreen™.

Viene fornita: su misura

Note: assenza di guida a pavimento

La robustezza della struttura garantisce versatilità d'impiego e permette l'applicazione sulle ante di materiali come la bachelite, il policarbonato o una lamiera in alluminio, fino a realizzare vere e proprie chiusure.

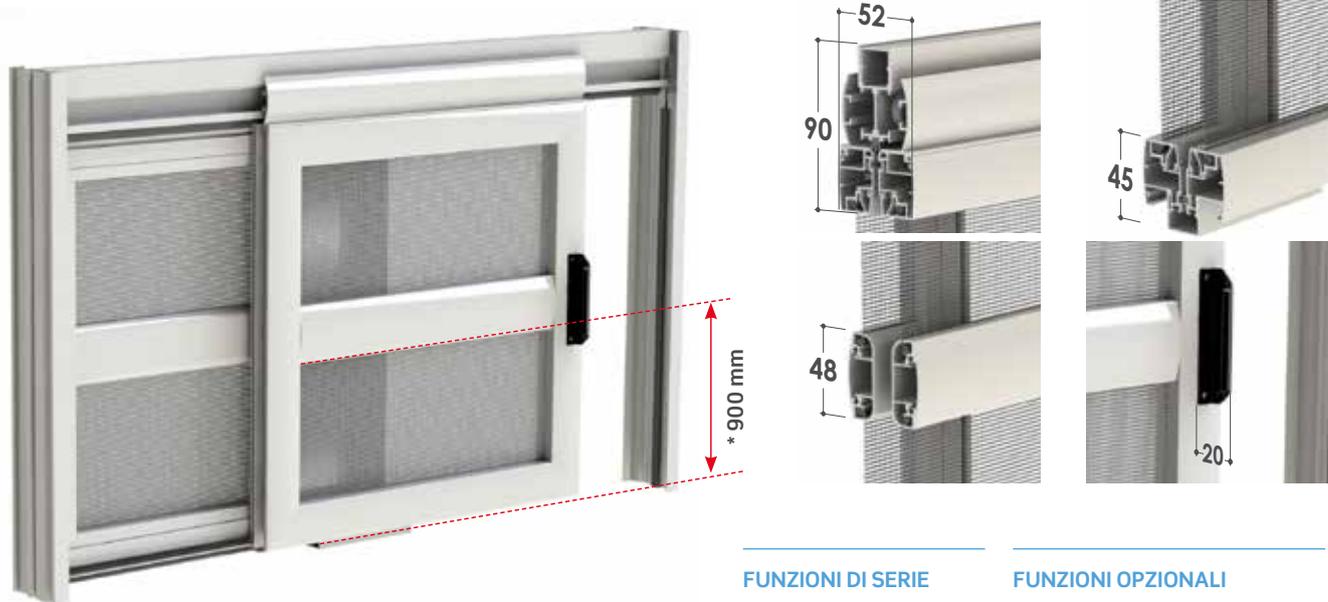

FUNZIONI DI SERIE


- Altezza della base del traverso a 900 mm dalla base dell'anta *

FUNZIONI OPZIONALI


- Altezza del traverso a scelta

Tipologia ante


2 ANTE - Larghezza



3 ANTE - Larghezza



4 ANTE - Larghezza



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio brunita	380/1000	-/2500

Opzionale

Tipologia reti e pannelli	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio argento	380/1000	-/2500
Rete Blackline	380/1000	-/2500
Rete Tuffscreen™	380/1000	-/2500
Rete in fibra di vetro grigia	380/1000	-/2500
Rete Fabrinet	380/1000	-/2500
Rete PetScreen	380/1000	-/2500
Rete in acciaio inox	380/1000	-/2500
Bachelite	380/1000	-/2300
Polycarbonato	380/1000	-/2300
Lamiera in alluminio	380/1000	-/2300

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e la base del traverso sarà posizionata a 900 mm dalla base dell'anta (rispetto alla base del traverso).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

