

PRATIK

Zanzariera a pannello fisso



PRATIK
NEW PRATIK

PRATIK - PROFILO MAGGIORATO
PRATIK UP

Tipologia: pannello fisso, disponibile in diverse soluzioni e forme alternative al modello a 4 angoli retti.



Adatta per: finestra

Rete: in fibra grigia di serie ma può essere richiesta anche in alluminio, acciaio inox, Fabrinet, rete Blackline, Tuffscreen™. Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.

Viene fornita: su misura

Note: si fissa mediante attacchi a muro (di serie) o con magneti predisposti sugli angolari, con profilo magnetico perimetrale o utilizzando la coccinella per fissaggio frontale. La versione magnetica permette l'applicazione su finestra con protezione in ferro. Per le forme diverse dal modello a 4 angoli retti, è previsto l'utilizzo del profilo maggiorato, che può impiegare soltanto le coccinelle di fissaggio in alternativa alla foratura dei profili.

PRATIK



DI SERIE

ATTACCHI AL MURO



Colori disponibili:



SU RICHIESTA

QUATTRO ATTACCHI
MAGNETICI



Colori disponibili:




PROFILI MAGNETICI



NEW PRATIK



Versione priva di
squadrette a vista
e spazzolino



DI SERIE

ATTACCHI AL MURO




SU RICHIESTA


PROFILI MAGNETICI



PRATIK CON PROFILO MAGGIORATO

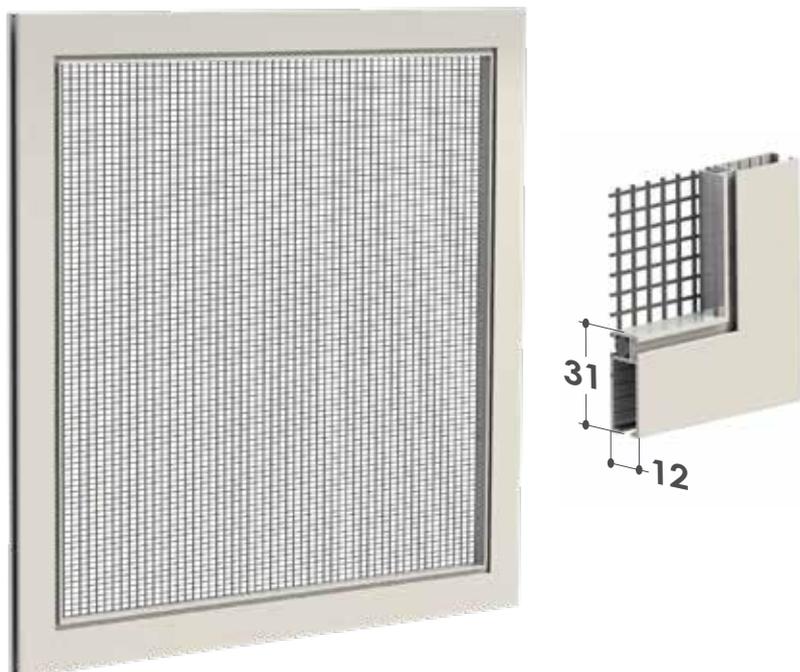

Tipologia di pannello

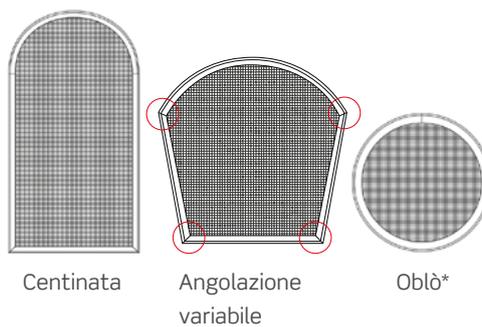

In caso di ordini con **angoli variabili**, la maggiorazione va calcolata per coppia di angoli. Esempio: nell'immagine soprastante, la maggiorazione va calcolata per 2 coppie di angoli più la centina.

*** Nota bene:** se la misura ordinata è superiore a 50 cm di diametro, l'oblò viene realizzato con un unico profilo.

Per dimensioni inferiori a 50 cm (minimo 27 cm di diametro) saranno utilizzati due profili.

Per le varianti centinata ed oblò si richiede di inviare dima.

- Per questo modello non sono previsti accessori per l'installazione.
- Nel caso in cui il prodotto viene fornito con traverso sarà utilizzato il giunto a "T" a scomparsa.
- Se si ordina la Pratik con profilo maggiorato, per i colori disponibili si prega di fare riferimento al modello Scorri.

PRATIK UP



Varianti su richiesta

Ganci disponibili in diverse dimensioni, in base alla tipologia dell'infisso.



6 mm

8 mm

13 mm

17 mm



19 mm



22 mm



28 mm

Misure consigliate (mm)

Di serie


Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in fibra di vetro grigia	150/2500	150/2500

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio brunita	150/2500	150/2500
Rete Blackline	150/2500	150/2500
Rete Tuffscreen™	150/2500	150/2500
Rete Fabrinet	150/2500	150/2500
Rete PetScreen	150/2500	150/2500
Rete in acciaio inox	150/2500	150/2500

Si prega di indicare in fase d'ordine il tipo di attacco richiesto. Per altezza superiore a 150 cm il traverso è standard.

Tinte disponibili

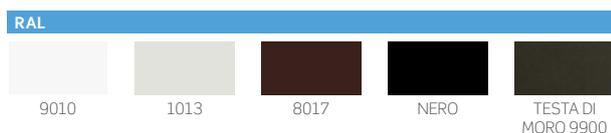

Come ordinare

Modelli **PRATIK** e **NEW PRATIK**: formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Attenzione: nella determinazione delle misure del modello NEW PRATIK non viene preso in considerazione lo spessore dello spazzolino.


Modello PRATIK UP

Formulare l'ordine indicando sempre la **misura LUCE** *.

La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:

- larghezza + 22 mm, altezza + 20 mm.
- **Misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

* Per misura LUCE si intende la misura interna del telaio (come nell'immagine).

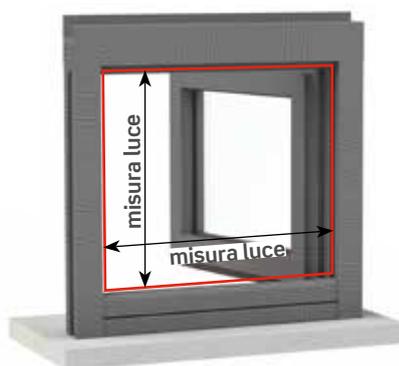


In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Elementi opzionali



Coccinella per fissaggio frontale



Giunto a "T" a scomparsa



Maniglia in plastica