


WIND LATERALE

Zanzariera laterale a rete avvolgibile, senza bottoncini, con azionamento a molla



WIND TOP 32/42
WIND TOP 32/42 DOPPIA
WIND 32
WIND 32 DOPPIA

WIND 32 IN BARRE
WIND 42
WIND 42 TELESCOPICA
WIND 42 DOPPIA

WIND 42 DOPPIA TELESCOPICA
WIND 42 LATERALE IN KIT
WIND 42 IN BARRE

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

modelli TOP con Dual Hook (opzionalmente con gancio).

modelli base solo a magnete.

modelli telescopici a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook, in caso di utilizzo del sistema opzionale di rallentamento Soft, è consigliabile richiedere il gancio.

Cassonetto: arrotondato da 32 e 42 mm, anche in versione con testata telescopica, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e sono disponibili solo per i modelli con cassonetto da 42 mm.**


Viene fornita: su misura / in kit / in barre da 6 mt (per informazioni, contattare l'azienda).

Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto.

WIND TOP 42 / TOP 42 DOPPIA




Cassonetto da 42
Testate inferiori



Barra maniglia **doppia**

Barra maniglia **singola**

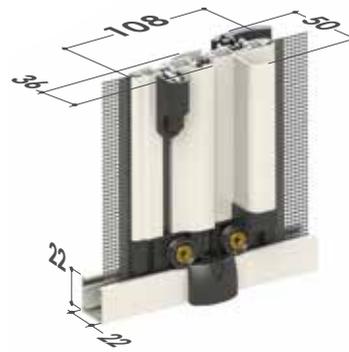

WIND TOP 32 / TOP 32 DOPPIA




Cassonetto da 32
Testate inferiori



Barra maniglia **doppia**

Barra maniglia **singola**

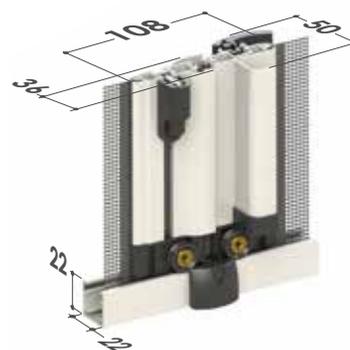

FUNZIONI DI SERIE PER LE TIPOLOGIE CLARA TOP



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

Disponibile solo nella versione TOP con cassonetto da 42



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.



Barramaniglia ZAB03L con aletta



WIND 32/42 - 32/42 DOPPIA



Cassonetto da 32
Testate inferiori



Cassonetto da 42
Testate inferiori



VERSIONE DOPPIA





FUNZIONI OPZIONALI WIND 32/42 E WIND 32/42 DOPPIA



Sistema Soft:
rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.


VERSIONE DOPPIA




WIND 42 TELESCOPICA / 42 TELESCOPICA DOPPIA



Cassonetto da 42
Testate inferiori

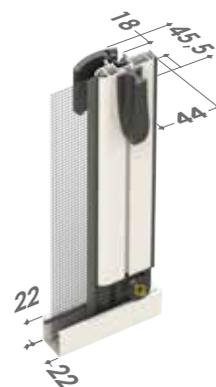

VERSIONE DOPPIA



FUNZIONI OPZIONALI



Sistema di aggancio telescopico

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadra.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	- /1200	1200/2300
42	- /1400	1200/2400
32 DOPPIA	- /2400	1200/2300
42 DOPPIA	- /2800	1200/2400

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	-	-
42	-/1100	1200/2400
32 DOPPIA	-	-
42 DOPPIA	-/2200	1200/2400

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	- /1200	1200/2300
42	- /1400	1200/2400
32 DOPPIA	- /2400	1200/2300
42 DOPPIA	- /2800	1200/2400

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano (4 mm in meno per le versioni telescopiche).
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.


Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione con doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna). Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati e per l'inserimento di **teli oscuranti/filtranti**, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Tinte disponibili

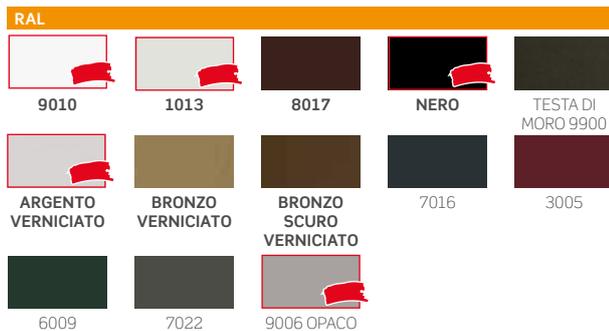

N.B.: le tinte in **grassetto** sono disponibili anche in kit.



COLOR LINE

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello Wind Top 42 con cassonetto singolo.

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

Accessori

	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT	LIPS	AVVICINARE PANNELLO	DUAL HOOK	+	+	+
WIND TOP 32	SE	-	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	OP	-
WIND TOP 32 DOPPIA	SE	-	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	-	-
WIND TOP 42	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	OP	SE
WIND TOP 42 DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	-	SE
WIND 32 LATERALE	SE	-	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	-
WIND 32 LATERALE DOPPIA	SE	-	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	-	-
WIND 42 LATERALE	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	-
WIND 42 LATERALE DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	-	-
WIND 42 LATERALE TELESCOPICA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 42 LAT. DOPPIA TELESC.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP