


# NOVA PVC

## Mod. TORINO in PVC 13x50

L'avvolgibile in pvc TORINO (peso specifico standard di circa kg. 4,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

### Bloccaggio stecca

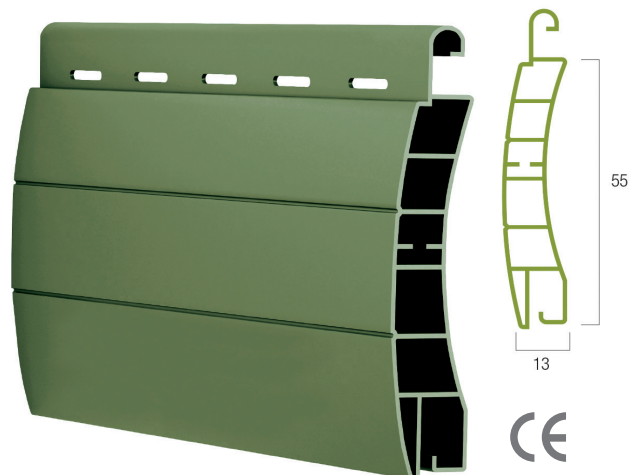

### INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensione profilo mm 13x55
- Peso al Mq 4,0 kg circa
- Stecche n. 18 per Mq
- Massimo impiego consigliato 2,00 Mtl

Tutti i teli vengono forniti con cintino di attacco al rullo tappi di arresto e terminali in tinta  
Rinforzi ferro zincato ad H  
Indispensabili per avvolgibili di lunghezza superiore a 1,40 mt

### GUIDE IN ALLUMINIO COMPATIBILI

Da incasso o in luce	Da sostituzione
30x24x30	28x19x28

### GUIDE ZINCATE COMPATIBILI


- 22x19x22 - 30x19x30

### NOTE

Si consiglia l'applicazione del terminale in ferro o in alluminio estruso e l'inserimento della blindatura rapp. 1:3 in quanto diminuiscono la possibilità di deformazione.  
Per i colori scuri, consigliamo di utilizzare gli avvolgibili tipo SOLE.

### AVVERTENZA

L'azienda si esonera, in ogni caso, da qualsiasi responsabilità per eventuali imbarcamenti e scolorimenti delle tapparelle in quanto la normativa in vigore ci obbliga ad utilizzare una tipologia di materiale che non garantisce la stabilità del colore e del prodotto.  
Per il corretto funzionamento delle tapparelle, si prega di osservare scrupolosamente Le condizioni di Corretto Utilizzo e Stivaggio

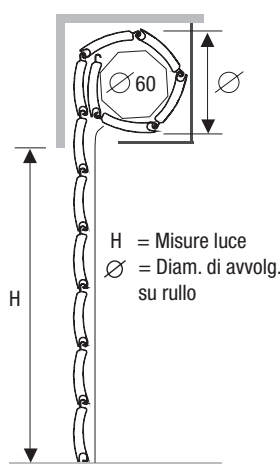

### DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO

Altezza (mm)	>	Diametro (mm)
1000	>	155
1200	>	165
1300	>	170
1400	>	175
1500	>	180
1600	>	185
1700	>	190
1800	>	190
1900	>	195
2000	>	200
2200	>	210
2400	>	220
2600	>	230
2800	>	240
3000	>	245
3300	>	255