



PROFILO IN  
ALLUMINIO

SCHIUMA  
POLIURETANICA HD

PROFILO IN  
PVC

4 mm

90 mm

# ARIALUCEtherm<sup>®</sup>


L'AVVOLGIBILE A ISOLAMENTO TERMICO CHE DA SPAZIO AD ARIA E LUCE

  
MADE IN ITALY

**ft**line  
Avvolgibili & Zanzariere

# ARIALUCEtherm®

L'AVVOLGIBILE A ISOLAMENTO TERMICO CHE DA SPAZIO AD ARIA E LUCE

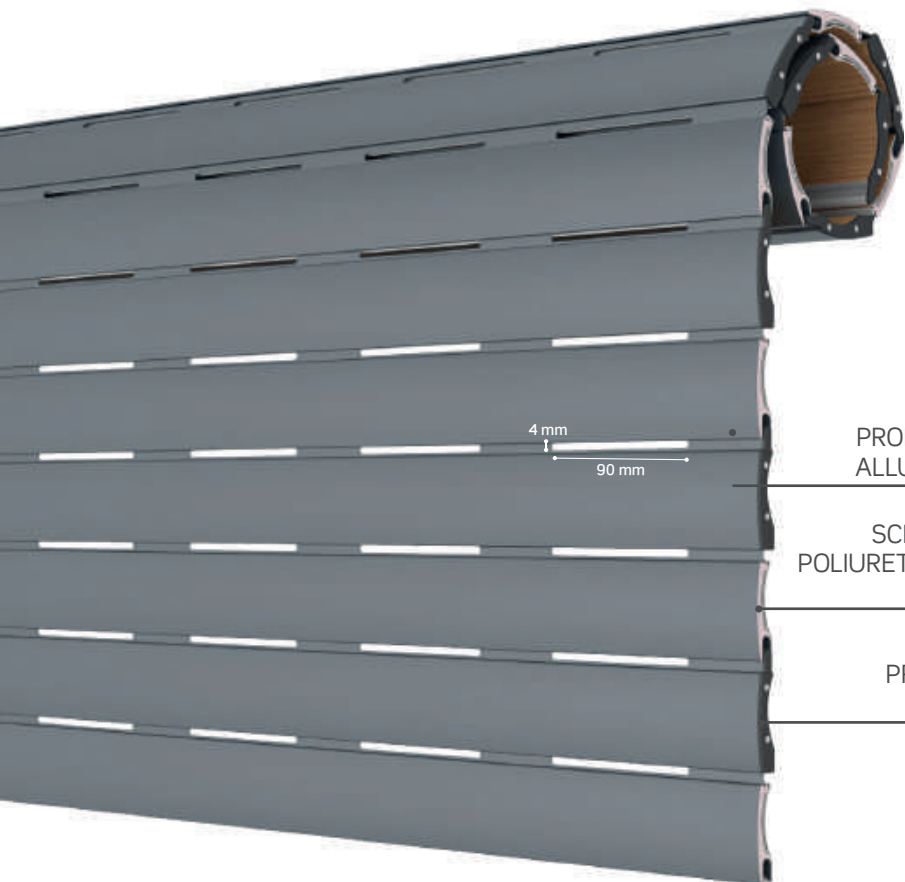

## ARIALUCE SPOSA DUERO. IL DUO DA' VITA A ARIALUCEtherm®

ARIALUCEtherm® è la tapparella che coniuga i punti di forza dei due modelli già esclusivi della Pinto: Arialuce e Duero. Il vantaggio dell'isolamento termico conferito da Duero incontra con successo il design a foro largo di Arialuce. Il prodotto, innovativo, soddisfa le esigenze funzionali ed estetiche delle nuove tendenze del mercato di riferimento.

4 mm  
90 mm


PROFILO IN  
ALLUMINIO

SCHIUMA  
POLIURETANICA  
HD

PROFILO  
IN PVC


### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Dimensione profilo            | 13x50 mm             |
| Peso per mq                   | c.ca 6,60 kg/mq (HD) |
| Spessore Alluminio            | 0,63 mm              |
| Barre per 1 m di H            | 20                   |
| Larghezza massima consigliata | 4215 mm              |




### DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO INGOMBRO (mm) Ø 60

| Altezza | -> | Diametro |
|---------|----|----------|
| 1000    | -> | 150      |
| 1200    | -> | 155      |
| 1300    | -> | 160      |
| 1400    | -> | 165      |
| 1500    | -> | 170      |
| 1600    | -> | 175      |
| 1700    | -> | 180      |
| 1800    | -> | 185      |
| 1900    | -> | 190      |
| 2000    | -> | 195      |
| 2200    | -> | 200      |
| 2400    | -> | 205      |
| 2600    | -> | 210      |
| 2800    | -> | 220      |
| 3000    | -> | 230      |
| 3300    | -> | 240      |

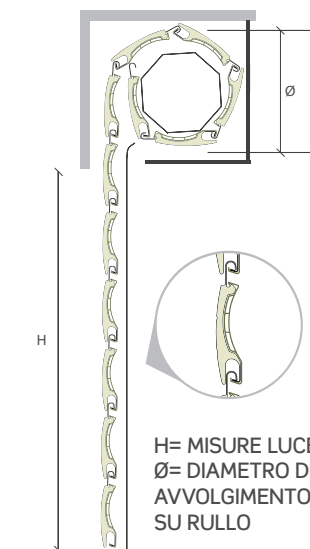

# ARIALUCEtherm personalizza i tuoi interni


Scopri i rivestimenti del lato interno ARIALUCEtherm  
da abbinare agli infissi

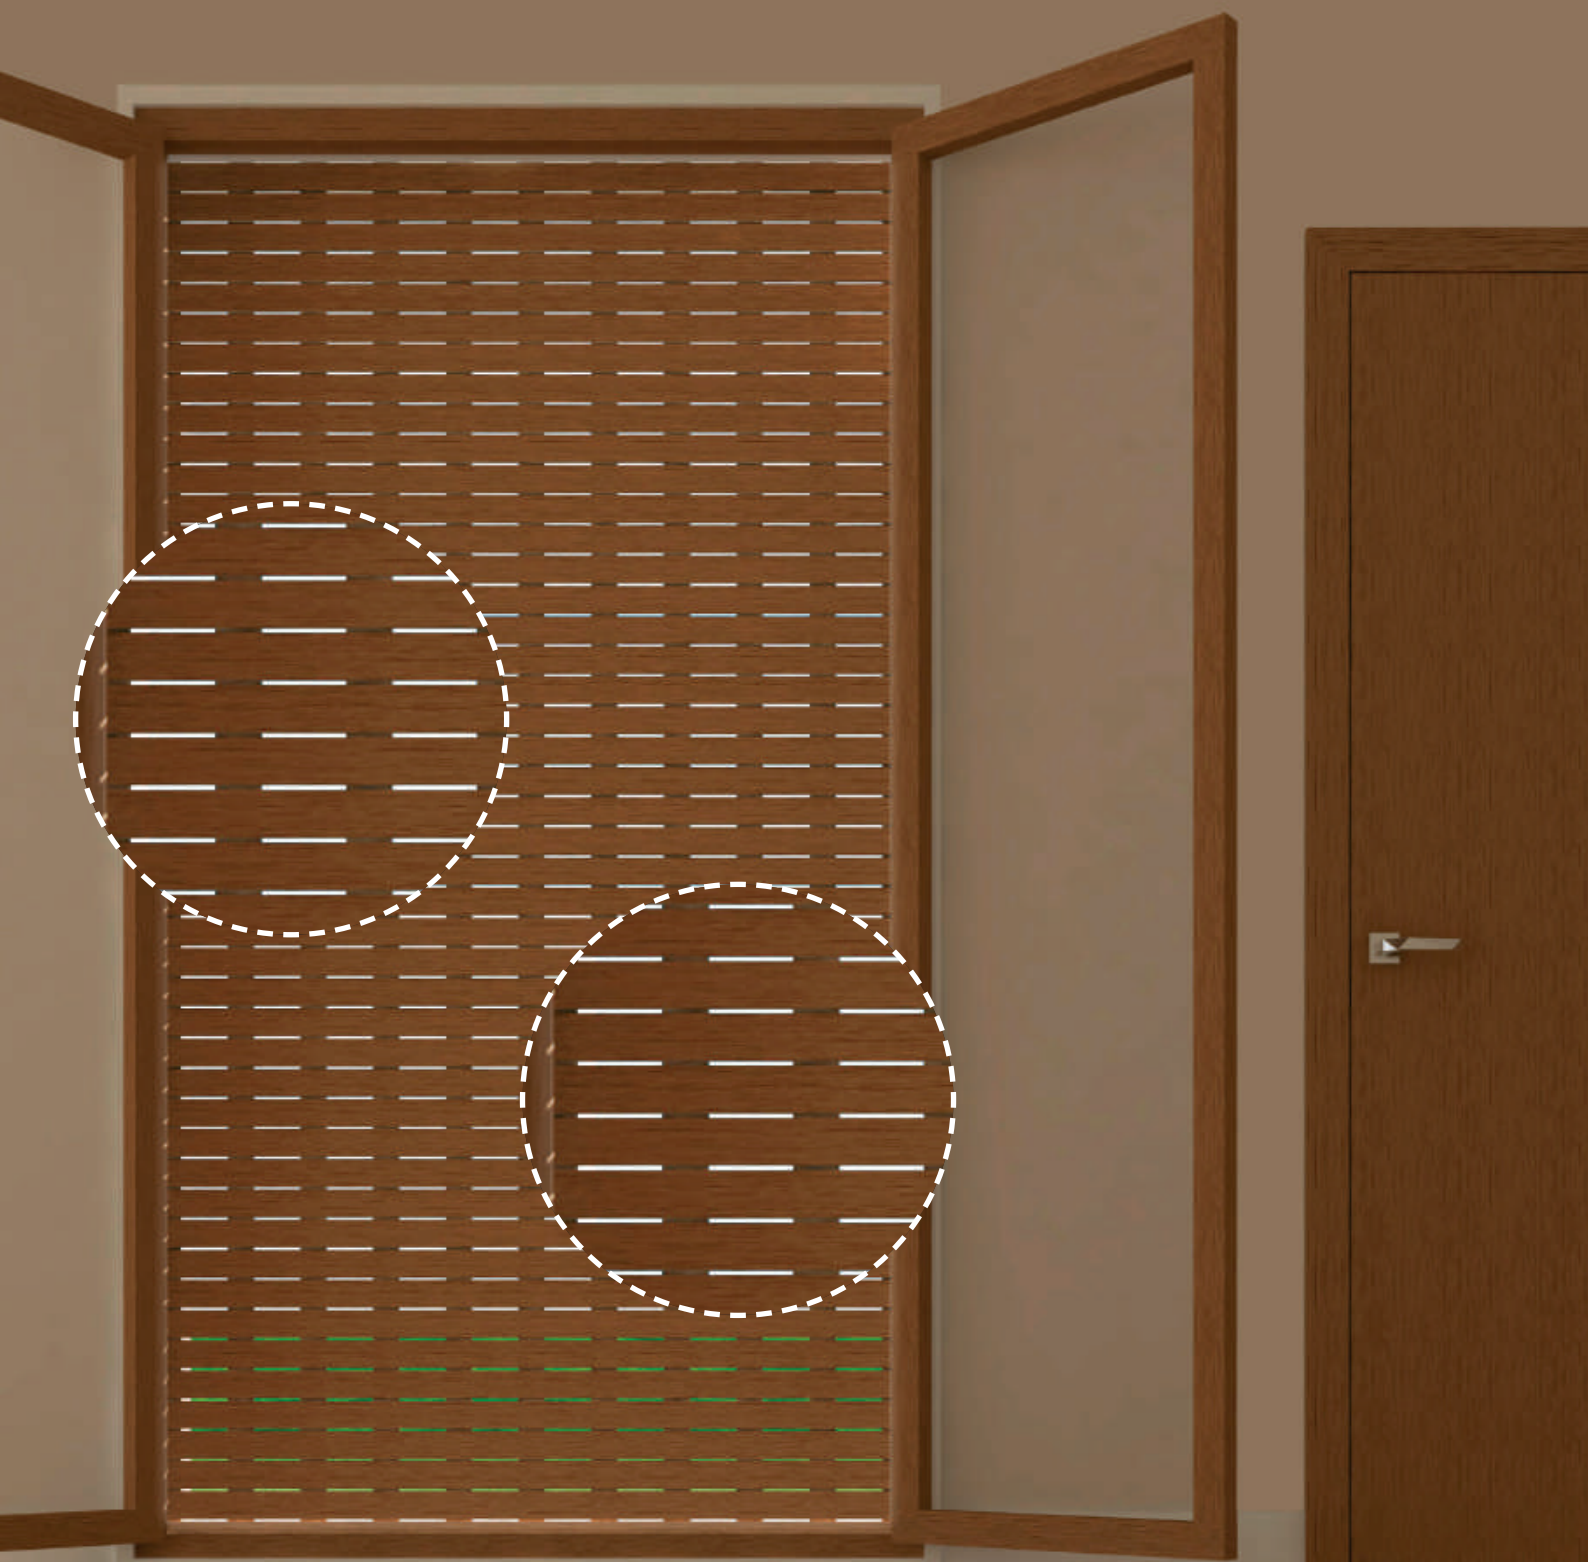

**ESEMPIO DI ABBINAMENTO**  
infisso - porta interna - tapparella ARIALUCEtherm


  
MADE IN ITALY

# PRESTAZIONI TERMICHE



| Modello        | Resistenza termica delle chiusure oscuranti<br>$R_{s}$<br>[m <sup>2</sup> ·K/W] |
|----------------|---|
| ARIALUCEtherm® | 0,0393  |

| Modello        | Resistenza termica addizionale<br>$\Delta R$                                       |  |
|----------------|--|--|
|                | per chiusura oscuranti con<br>permeabilità all'aria media<br>[m <sup>2</sup> ·K/W] | per chiusura oscuranti<br>"a tenuta d'aria"<br>[m <sup>2</sup> ·K/W] |
| ARIALUCEtherm® | 0,132  | 0,207  |

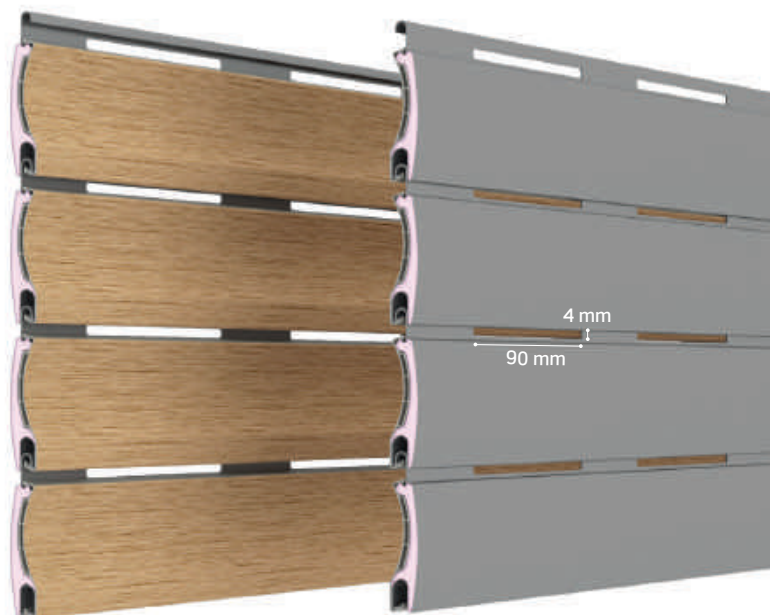

FATTORE DI TRASMISSIONE LUMINOSA "tv": 0,048

FATTORE DI TRASMISSIONE LUMINOSA "v,n-h": 0,017

## TAPPARELLA ARIALUCEtherm®

## TAPPARELLA TRADIZIONALE




## COLORI PER L'ESTERNO ALLUMINIO

Scegli il colore  
esterno della tua tapparella



### Tinta unita

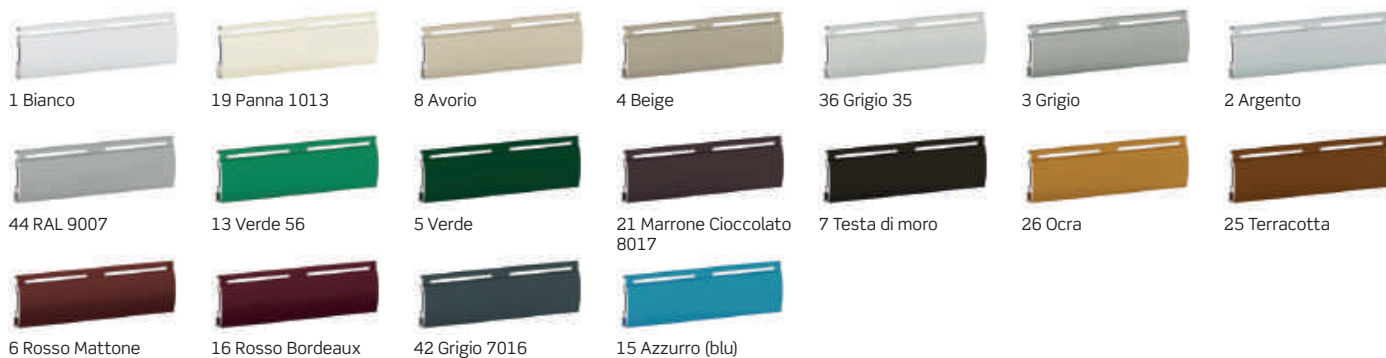

### Finto Legno




### Raffaello




## COLORI PER L'INTERNO PVC STANDARD O PVC PELLICOLATO

Scegli il colore  
interno della tua tapparella

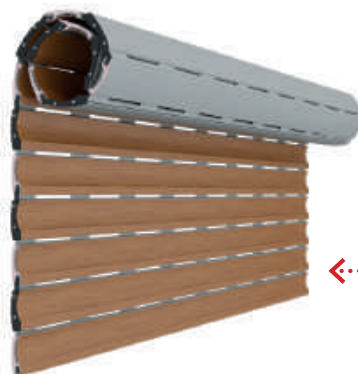

### Standard

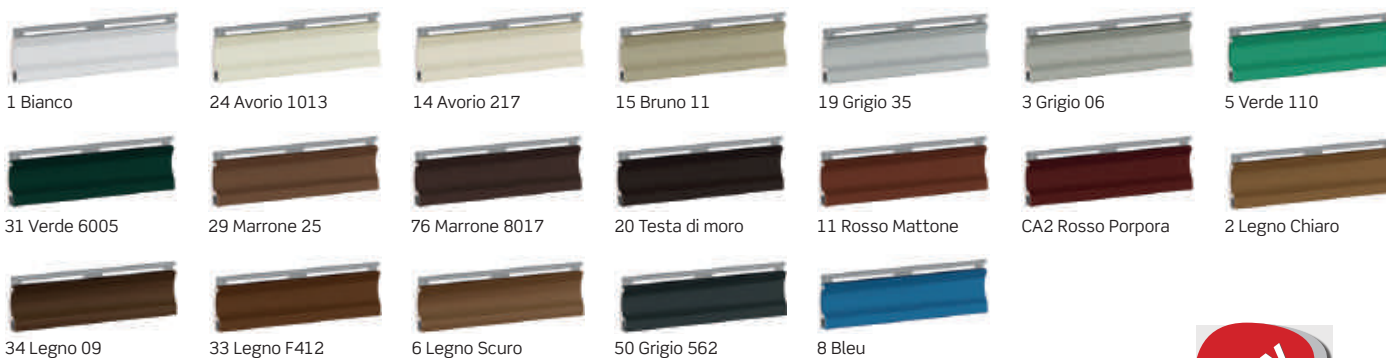

### Pellicole




\* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

## GUIDE ABBINABILI


### 36M

Guida in alluminio  
28X19X28  
a misura.



### 39M

Guida in alluminio  
30x24x30  
a misura.



## ACCESSORI


### S161.SC.00.20

Supporto  
a cassonetto  
con boccola  
estraibile.



### S145.C.FE.20

Cuscinetto  
a sfere tipo G  
zincato.



### S150.S.00.20

Supporto  
a cassonetto  
tipo G.



### S132.T.RF.20


Testina TN  
regolabile con vite  
e dadi zincati.



## SUPPORTI

### S116.R.08.20

Rullo in ferro zincato ottagonale  
diametro 60 spessore 8/10




### S117.R.11.20

Rullo in ferro zincato ottagonale  
diametro 70 spessore 11/10


### S121.C.R6.90

Calotta in PVC  
telescopica  
regolabile a rullo  
diametro 60



### S121.C.R7.90

Calotta in PVC  
telescopica  
regolabile a rullo  
diametro 70



## MOTORIZZAZIONI


Fine corsa elettronico + Fine corsa intermedio + Ricevitore radio integrato + Regolazione apertura lamelle



| Codice  | Descrizione                        |
|---------|------------------------------------|
| 1134061 | ALTUS RS IO - 6/12 Somfy da Kg.12  |
| 1134062 | ALTUS RS IO - 10/12 Somfy da Kg.20 |
| 1134063 | ALTUS RS IO - 20/12 Somfy da Kg.40 |
| 1134064 | ALTUS RS IO - 30/12 Somfy da Kg.60 |
| 1134065 | ALTUS RS IO - 40/12 Somfy da Kg.80 |
| 1134066 | ALTUS RS IO - 50/12 Somfy da Kg.95 |



Altre motorizzazioni disponibili su richiesta.

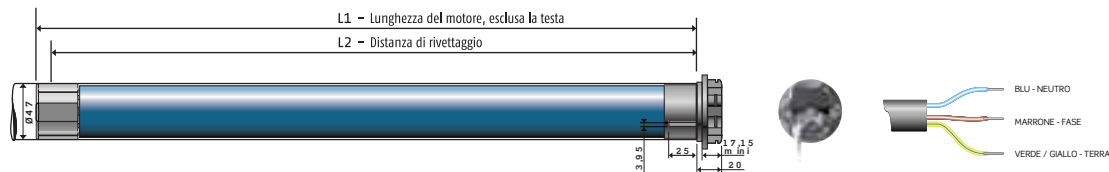

- Facilità di installazione grazie alla testa a stella a 6 posizioni.
- Regolazione del finecorsa dal telecomando.
- Compatibilità con tutti i trasmettitori IO (fino a 12 telecomandi).
- Compatibilità con tutti i sensori IO (fino a 2 sensori).

## ACCESSORI MOTORI

Per motore ALTUS 50 RS IO



## COMANDI A DISTANZA

**1811066** Comando a parete con placca bianca.



[www.ftline.it](http://www.ftline.it)

Rivenditore: